

IPC-6608/6606

8/6槽桌上/壁挂式机箱/
标准PS/2电源与冗余电源



特性

- 可选置放于墙上或工作台上
- 配置8/6槽 ISA 或 ISA/PCI底板来固定全长卡
- 双/单前置 5.25磁盘与 一个3.5寸软驱
- 高速冷却风扇支持大量的冷风与流线的通风
- 防震磁盘设计
- 两个前置USB
- IPC-6608 系列可选300瓦冗余电源

工业
主板

1

PICMG1.3
计算平台

2

单板
电脑

3

工控
机箱


4

规格

料号		IPC-6608	IPC-6606
磁盘托架		前置	
	3.5"	1	2(1外置,1内置)
	5.25"	2	1
Front I/O Interface	USB Port	2	2
冷却方式	风扇	1个(85 CFM), 热插拔	
	滤网	内置	
其它	控制器	电源开关, 重启键	
	指示灯	电源状态, 硬盘状态	
	温度	0~40°C(32~104°F)	
	湿度	10~85%@40°C, 非凝固	
物理特性	尺寸(W x H x D)	173 x 315 x 410 mm (6.8" x 12.4" x 16.1")	173x 254 x 396mm (6.8" x 10" x 15.6")
	重量	11.0 kg (24.2 lb)	9 kg (19.8 lb)

IPC-6608

两个5.25寸磁盘
一个3.5寸磁盘
电源LED
硬盘LED
系统重启开关



两个USB口 电源开关

电源



PCI固定架



85 CFM 容易维护风扇

IPC-6606

一个3.5寸磁盘
一个5.25寸磁盘
电源LED
硬盘LED
系统重启开关



两个USB口
电源开关



电源


软垫PCI托架

一个内置3.5寸磁盘


尺寸

单位: mm (英寸)

IPC-6608

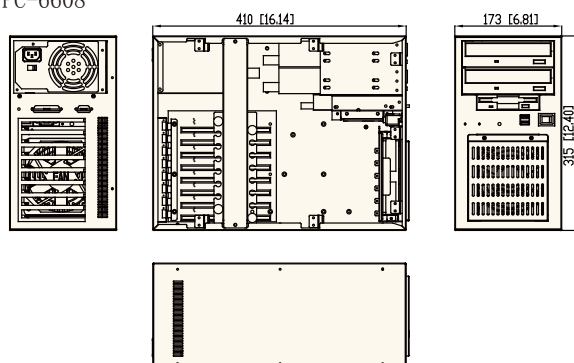


IPC-6606

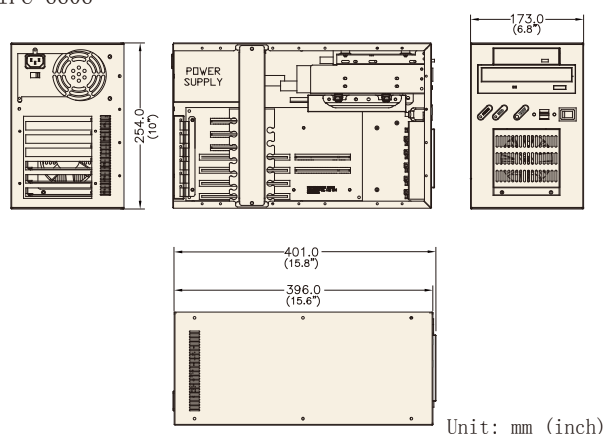


安装

单位: mm (英寸)

IPC-6608

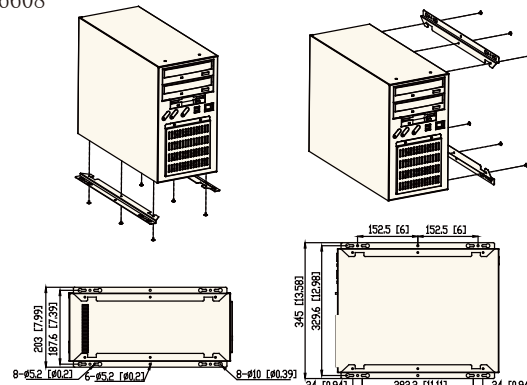

IPC-6606

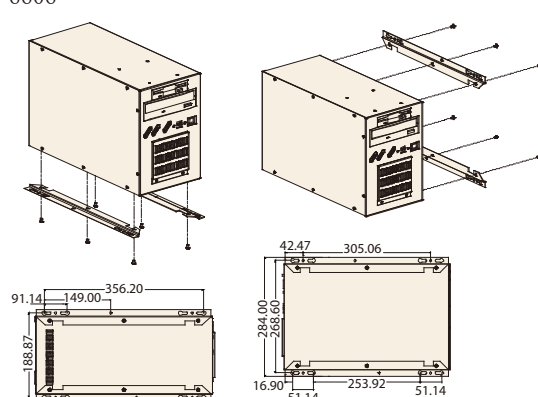

Bidirectional mounting

Unit: mm (inch)

电源选型表

料号	瓦数	输入	输出	规格	安规	平均无故障时间
PS-250ATX-ZE (ATX, PFC)	250 W	AC 115 / 230 V (selectable)	+5 V @ 27 A, +3.3 V @ 20 A +12 V @ 13 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.5 A, +12 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25°C
PS-250ATX-ZE (ATX, PFC)	300 W	AC 115 / 230 V (selectable)	+5 V @ 27 A, +3.3 V @ 20 A +12 V @ 13 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.5 A, +12 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25°C
PS-300ATX-ZBE (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 18 A +12 V @ 16 A, -12 V @ 0.5 A -5 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.1 A, +3.3 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25°C

可选配件

料号	描述
1999806020	风扇滤网 100 x 90 x3 mm (IPC-6606)
1999806030	风扇滤网 127 x 127 x5 mm (IPC-6608)

订购信息

料号	电源	主板/底板	安规	开关型式
IPC-6608				
IPC-6608BP-00E	-	-	-	AT/ATX
IPC-6608BP-25ZE	PS-250ATX-ZE	-	CE	ATX
IPC-6608BP-30ZE	PS-250ATX-ZE	-	CE	ATX
IPC-6606				
IPC-6606BP-00XE	-	-	-	AT/ATX
IPC-6606BP-25ZE	PS-250ATX-ZE	-	CE	AT
IPC-6606P3-25ZE	PS-250ATX-ZE	PCA-6106P3-0D2E	CE	AT
IPC-6606P3-30ZE	PS-300ATX-ZBE	PCA-6106P3-0D2E	CE	ATX